


Frez 1-piórowy z węgla spiekanego

817

1-Flute router

Frez prawoskrętny z końcówką płaską (wiór do góry)
flat end cut up cut (right twisted)

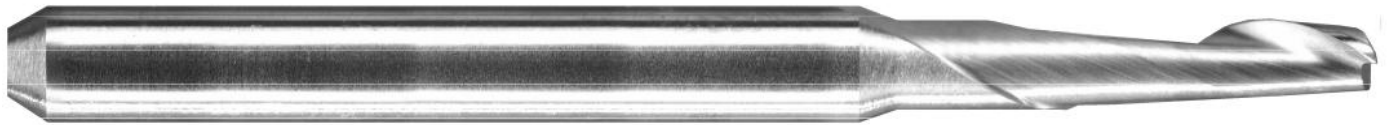


Zastosowanie/korzyści:


- do głębokiego frezowania, slotów i konturów wew.
- miękkie tworzywa, folie, PE, PTFE, PMMA, PA
- cienkie prepregi i FR4
- aplikacje typu Flex
- bardzo dobra jakość powierzchni i krawędzi

Application/Advantages:

- for depth routing, inner contours, slots
- soft plastics, foils, PE, PTFE, PMMA, PA
- thin prepregs and FR4
- Flex-applications
- best surface and edge quality

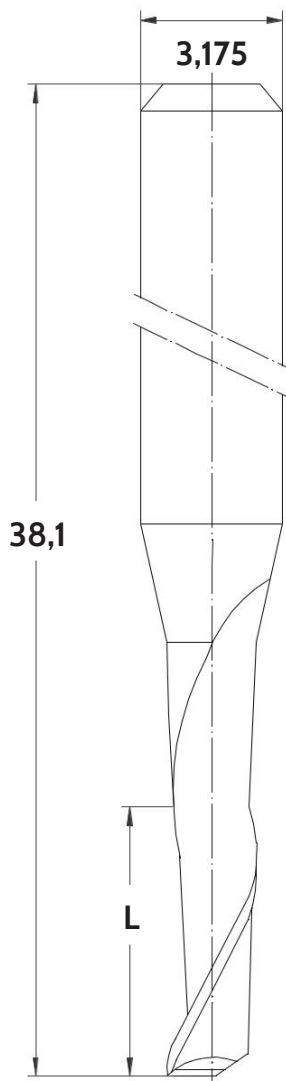

(wiór do góry)
(up cut)

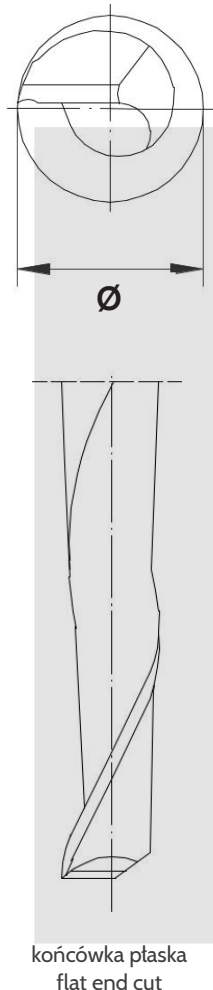

frez prawoskrętny
right twisted

| 817 | | | | | |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| φ [mm] | L [mm] | | | | |
| | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 |
| 1,0 | X | | | | |
| 1,1 | X* | | | | |
| 1,2 | | X | | | |
| 1,3 | | X* | | | |
| 1,4 | | X* | | | |
| 1,5 | | X* | | | |
| 1,6 | | | X | | |
| 1,7 | | | X* | | |
| 1,8 | | | X* | | |
| 1,9 | | | X* | | |
| 2,0 | | | | X | |
| 2,4 | | | | X | |
| 3,0 | | | | | X |
| 3,175 | | | | | X* |

*zapytaj

* on request