

Frez grawerski, węglkowy, 1-piórowy typu V-cutter

V-groove cutter with one spiral-twisted flute



802

801

803

804

806


809

Zastosowania:

- fazowanie płytek drukowanych
- frezowanie odstępów
- rylcowanie
- aluminium i miedź
- tworzywa sztuczne
- aplikacje typu flex rigid

Applications:

- chamfering of circuit boards
- routing of dielectric spacing
- scribing of break-out edges
- aluminium and copper
- plastics
- flex rigid-applications

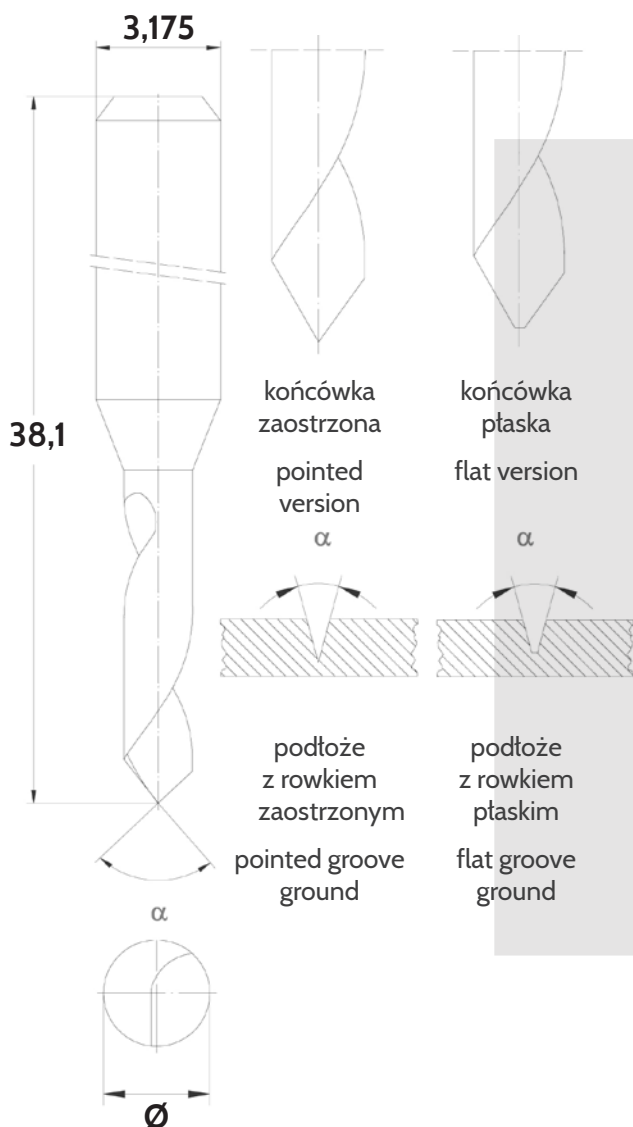

Ø [mm]	α				
	22°	30°	45°	60°	90°
2,0		X	X		
2,4				X	
3,175	X*				X
standard	801	801 803	804	806	809

* zapytaj o dostępność

* remark: other point angles / diameters on request

- 801** 22° końcówka płaska
22° flat version
- 802** 30° końcówka płaska
30° flat version
- 803** 30° końcówka zastrzona
30° pointed version
- 804** 45° końcówka zastrzona
45° pointed version
- 806** 60° końcówka zastrzona
60° pointed version
- 809** 90° końcówka zastrzona
90° pointed version