


# Frez 2-piórowy z węgla spiekanego z pokryciem diamentowym

# DR 891

## Diamond coated 2-flute router made of solid carbide

Frez z końcówką płaską prawoskrętny (wiór do góry)  
flat end cut up cut (right twisted)




### Zastosowanie/korzyści:

- kontury wewnętrzne/sloty z wysokimi wymaganiami jakościowymi
- frezowanie aluminium (na sucho), miedzi oraz laminatów z włóknem szklanym i ceramiką
- doskonały transport wióra
- możliwe głębokie frezowanie

### Application/Advantages:

- inner contours/slots with high quality demands
- routing aluminium (dry), copper and GRP with ceramic fillers
- excellent chip transport
- depth routing possible

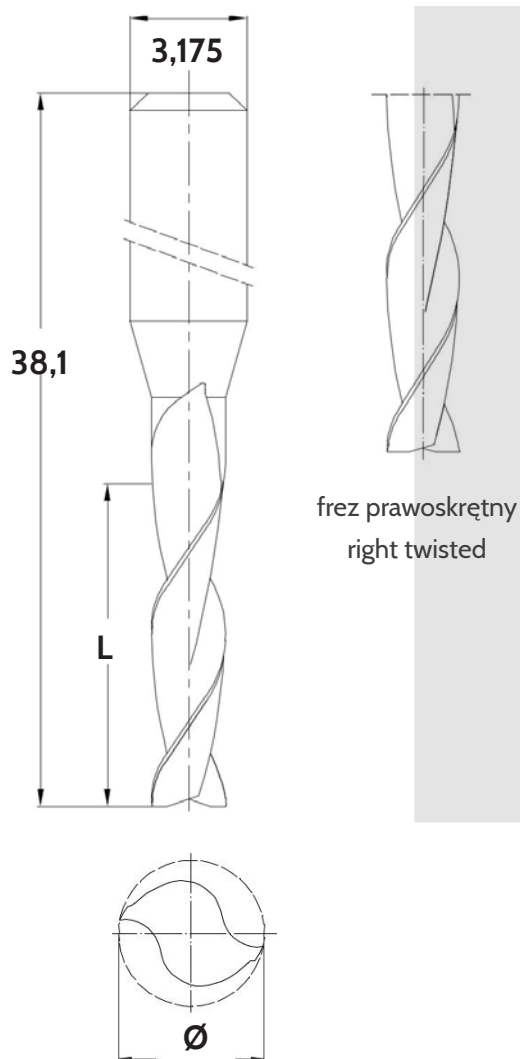

891			
φ [mm]	L [mm]		
	3,0	4,0	6,0
0,9		X*	
1,0	X	X*	
1,1	X*		
1,2	X*	X*	
1,3	X*		
1,4	X*	X*	
1,5		X*	X
1,6			X*
1,7			X*
1,8		X*	X*
1,9			X*
2,0		X*	X
2,1			X*
2,2			X*
2,3			X*
2,4			X
2,5			X*
3,0			X
3,175			X*

\*zapytaj

\* onrequest