


Frez 3-piórowy z węgla spiekanego

836

3-Flute router




Zastosowanie/korzyści:

- frezowanie konturów wewnętrznych i slotów
- frezowanie powierzchni metali
- miękkie tworzywa min. PE, PTFE, PMMA, PA oraz folie
- prepregi i FR4
- aplikacje typu flex
- bardzo dobra jakość powierzchni i krawędzi
- dobry transport wióra

Applications/Advantages:

- routing inner contours and slots
- routing metal surfaces
- soft plastics, foils, PE, PTFE, PMMA, polyimide
- thin prepregs and FR4
- flex-applications
- best surface and edge quality
- good chip transport

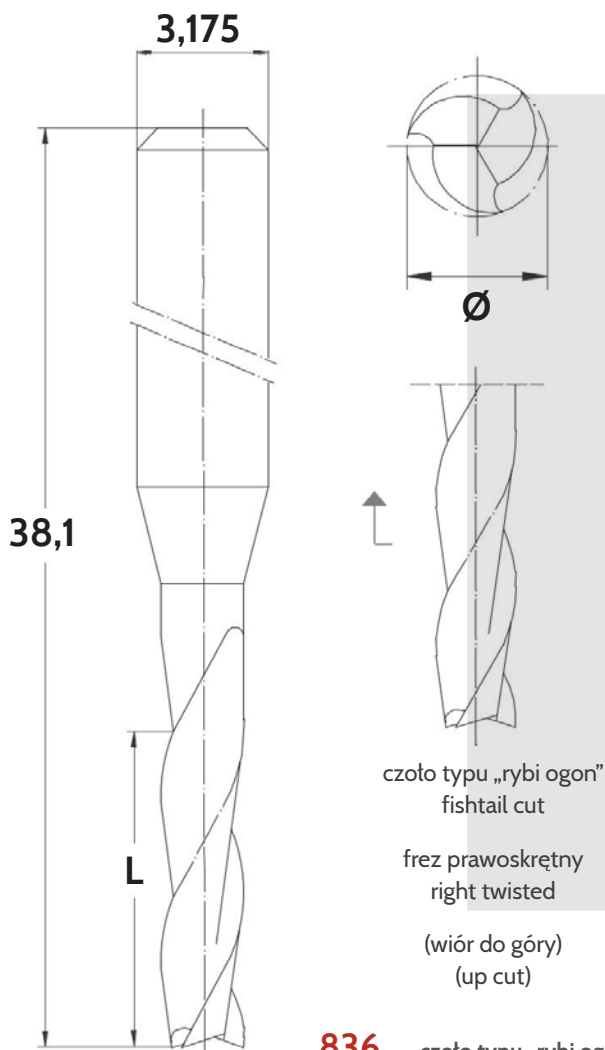

836 czoko typu „rybi ogon”
wiór do góry
frez prawoskrętny
fishtail cut
up cut (right twisted)

836			
Ø [mm]	L [mm]		
	5,0	7,0	9,0
1,0	X*		
1,1	X*		
1,2	X*		
1,3	X*		
1,4	X*		
1,5		X*	
1,6		X*	
1,7		X*	
1,8		X*	
1,9		X*	
2,0			X*
2,1			X*
2,2			X*
2,3			X*
2,4			X*
2,5			X*
3,0			X*
3,175			X*

* zapytaj

* on request