


# Frez 2-piórowy z węgla spiekanego

## 2 - Flute router

# 826

# 828




### Zastosowanie/korzyści:

- do głębokiego frezowania typ 828
- kontury wewnętrzne/sloty z wysokimi wymaganiami jakościowymi
- Cu, miedź oraz metale
- bardzo dobra jakość powierzchni
- doskonałe odprowadzenie wióra

### Applications/Advantages:

- for depth routing type 828
- inner contours/slots with high quality demands
- routing Cu, brass and metals
- best surface and edge quality
- excellent chip transport

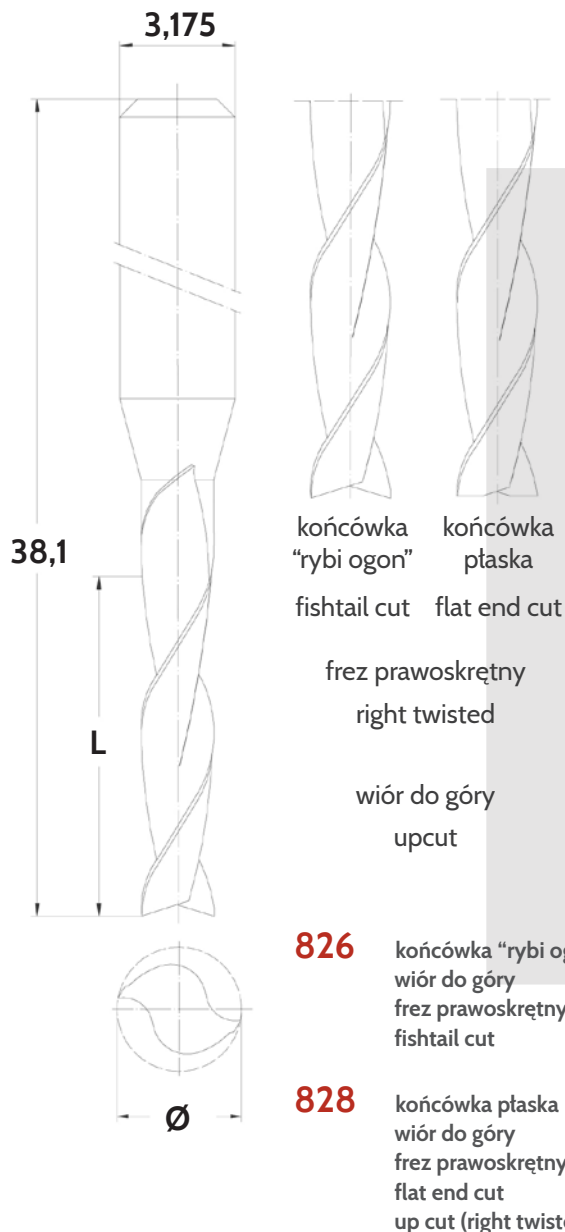

Ø [mm]	L [mm]							
	0,7	1,0	1,5	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0
0,20	X*							
0,25		X*						
0,30		X*						
0,40			X*					
0,50				X				
0,60				X				
0,70				X				
0,80					X			
0,90					X			
1,00					X			
1,10					X			
1,20					X			
1,30					X			
1,40					X			
1,50						X		
1,60						X		
1,70						X		
1,80						X		
1,90						X		
2,00							X	
2,10							X	
2,20							X	
2,30							X	
2,40							X	
2,50							X	
3,00								X
3,175								X

\* zapytaj

\* on request